



Sistema in alluminio neociclato a taglio termico con barrette Neotech.

Il primo serramento con tracciabilità di filiera produttiva certificata.


Il sistema è utile per l'ottenimento dei credit MR4 per la certificazione LEED dei nuovi edifici.

È in linea con le nuove disposizioni di legge sui bandi di gara pubblici per il rinnovo dei serramenti degli edifici della pubblica amministrazione.

System in recycled thermal break aluminum with Neotech bars. First frame with certified supply chain traceability.

This system is useful for obtaining MR4 credits for LEED certification for new buildings.

It complies with new legislation on public tenders to renew frames in government buildings.

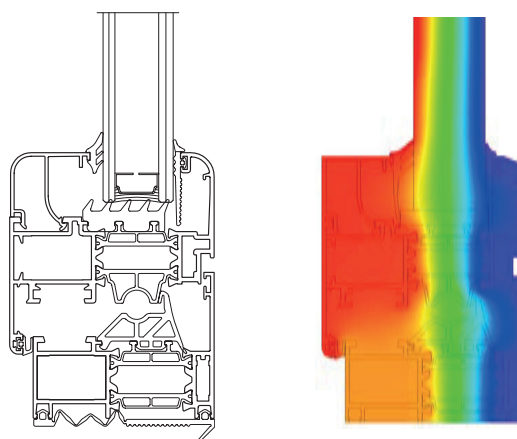

Prove fisico meccaniche su finestra 2 ante ribalta 1500 x 1650 mm

Permeabilità
all'aria

Air permeability



classe
4

Tenuta
all'acqua

Watertightness



classe
E 1050

Resistenza
al vento

Resistance to wind load



classe
C 5

Isolamento
acustico

Acoustic insulation



dB
44

Resistenza
all'effrazione

Burglary resistance



classe
2

Valore ottenuto su una finestra a 2 ante
1350x1650 mm con vetrocamera da 44 dB.

Valore ottenuto su una finestra a 1 ante
1300x1400 mm

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62 mm
- Sezione anta 70 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 91 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 143 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda della soluzioni
- Sistema di isolamento termico con barrette a doppio tubolare
- Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 62 mm
- Leaf section 70 mm
- Architectural show lateral section 91 mm
- Architectural show central section 143 mm
- Sealing system open joint or double swing, depending on the solutions
- Thermal insulation system with double tubular bars
- Original hardware certified up to 170 kg capacity

Isolamento
termico

Thermal insulation

Uf 2.05 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.3 W/m²K

Uf 2.05 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.5 W/m²K

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.