

Serie alluminio-legno a taglio termico con ferramenta perimetrale.


L'abbinamento del legno interno, proponibile in diverse tinte, soddisfa le più svariate richieste architettoniche.

Alte prestazioni di isolamento termico.

Thermal break aluminum wood series with perimeter fittings.

The combination with interior wood, available in various shades, satisfies the most varied architectural requirements.

High thermal insulation performance levels.

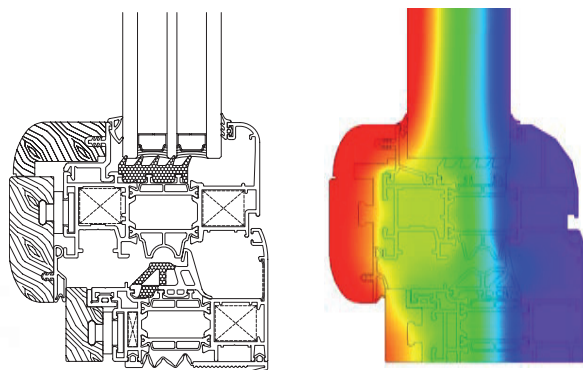

- Serie battente alluminio-legno a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 82 mm
- Sezione anta 102 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 97 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 152 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente
- Sistema di isolamento termico con barrette a doppio tubolare
- Serie impostata sull'impiego della ferramenta a nastro certificata fino a 130 kg di portata
- Ottimo isolamento acustico
- Spazio vetro max. utilizzabile: 70.5mm

- Alu-wood thermal break casement CE marked
- Frame section 82 mm
- Leaf section from 102 mm
- Architectural show lateral section 97 mm
- Architectural show central section 152 mm
- Sealing system open joint or double swing depending on the solutions
- Thermal insulation system with double tubular bars
- Certified hardware up to 130 kg capacity
- High sound insulation

Prove fisico meccaniche su finestra 2 ante ribalta 1500 x 1650 mm

Permeabilità all'aria Air permeability		classe 4
Tenuta all'acqua Watertightness		classe E 1500
Resistenza al vento Resistance to wind load		classe C 5

Isolamento termico Thermal insulation	Uf 1.79 W/m²K	Ug 0.6 W/m²K psi 0,05 l	Uw 1.0 W/m²K
	Uf 1.79 W/m²K	Ug 0.6 W/m²K	Uw 1.2 W/m²K

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.