

Sistema per serramenti alzanti a scorrere a taglio termico per grandi dimensioni e peso.



Elevate prestazioni, classi di tenuta e di isolamento acustico.

Un sistema Top del mercato.

System with thermal break lift and slide frames for large weights and dimensions.

High level of performance, seal class and acoustic insulation.

Top of the range system on the market.

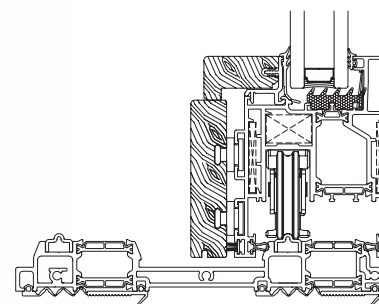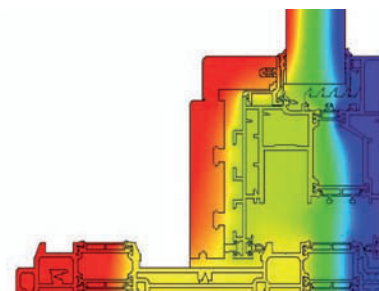

- Sezione telaio 214 mm
- Sezione anta 99 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 133 mm
- Mostra architettonica nodo inferiore 118 mm
- Mostra architettonica nodo superiore 142 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 113 mm
- Sistema di tenuta con guarnizioni a palloncino in materiale espanso rivestito
- Sistema di isolamento termico con barrette doppio tubolare da 28mm
- Ferramenta con portata 300 e 400 kg

- Frame section 214 mm
- Sash section 99 mm
- Architectural show lateral section 133 mm
- Architectural show lower section 118 mm
- Architectural show higher section 142 mm
- Architectural show central section 113 mm
- Thermal system with tri-extruded thermoplastic gaskets or foam coated
- Thermal insulation system with complanar double tubular bars
- Hardware up to 300 and 400 kg capacity

Prove fisico meccaniche su finestra 2 ante ribalta 4435 x 2400 mm

Permeabilità
all'aria

Air permeability



classe
4

Tenuta
all'acqua

Watertightness



classe
E 1050

Resistenza
al vento

Resistance to wind load



classe
C 4

Isolamento
termico

Thermal insulation

Uf 1.79 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

psi 0,045

Uw 1.0 W/m²K

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1480 x 2180 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.