

Sistema per serramenti a taglio termico con ridottissima mostra architettonica.


L'innovativo sistema a tripla guarnizione conferisce un alto isolamento termico/acustico e dona una maggiore luminosità agli ambienti.

Gamma di profili che comprende le soluzioni: finestra, portafinestra, vasistas in versione fermavetro e vetro ad infilare.

System for thermal break frames with a reduce aluminum shown.

The innovative triple-gasket system gives it an excellent thermal and acoustic performance, and makes locations more bright.

Complete range of profiles for all styles of window and door frames: French doors, awning frames in versions with/without glass beading.

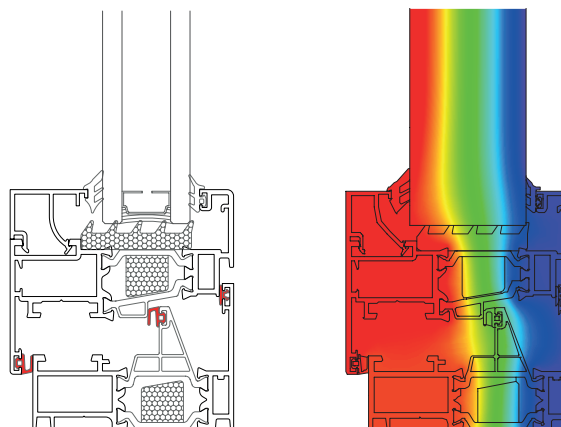

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62 mm
- Sezione anta 69 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 97 mm
- Sistema di tenuta a tripla battuta
- Sistema di isolamento termico con barrette ThermAL di nuova generazione
- Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata
- Alto isolamento termico e acustico
- Design minimale

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 62 mm
- Leaf section from 69 mm
- Architectural show lateral section 75 mm
- Architectural show central section 97 mm
- Triple rebate sealing system
- Thermal insulation system with new generation ThermAL bars
- Certified hardware up to 170 kg capacity
- High thermal&sound insulation
- Minimal design

Isolamento termico

Thermal insulation

Uf 1.90 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.2 W/m²K

Uf 1.90 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.4 W/m²K

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.